


Mapetex System

Eltávolítható rendszerként is használható repedésáthidaló rendszer kerámia és kő padlóburkolatok fektetéséhez

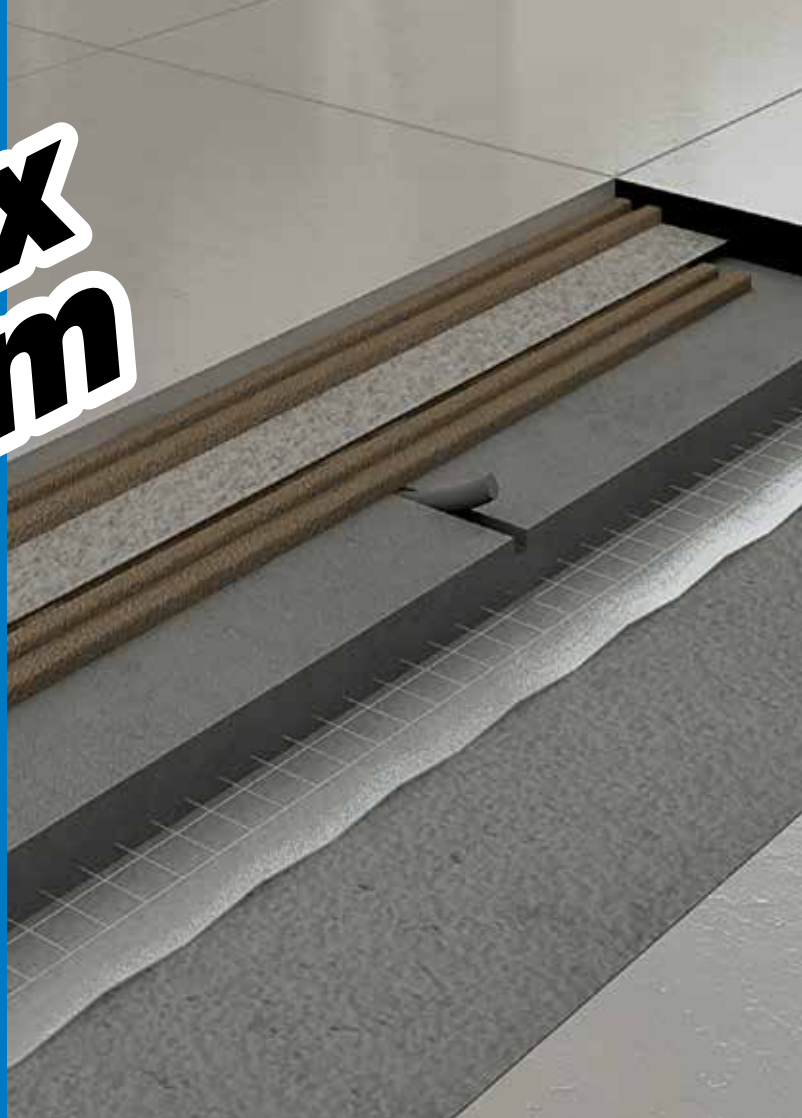

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Mapetex olyan szintetikus nem-szőtt szövet, amely repedésáthidaló rendszerként alkalmazható vagy a **Mapetex-Strip**-pel (rögzítő ragasztócsíkkal) együttesen alkalmazva később eltávolítható padlóburkolati rendszerként használható.

Jellemző alkalmazások

- **Repedésáthidaló vagy elválasztó réteggént:**
 - padlóburkolatok fektetése cementkötésű aljzatokra, amelyek repedezettek vagy nem tökéletesen érlelték és a repedések nem megelőzhetők az aljzatban az elkészült burkolat károsodása nélkül;
 - kerámia vagy kő burkolólapok esztrichre történő fektetéséhez úgy, hogy a burkolat dilatációs hézagait ne kelljen figyelembe venni, ez különösen diagonál fektetéseknél vagy repedezett esztrich esetén előnyös.
- **Eltávolítható rendszerként** alkalmas beltéri kerámia vagy természetes kő padlók ideiglenes kialakításához vagy az aljzat megvédéséhez (többféle aljzaton, mint például a farostlemezen, fa, PVC, linóleum, kerámia és kő aljzatokon, esztricheken és padlófűtéses rendszereken) úgy, hogy a rendszer segítségével a burkolatot gyorsan eltávolíthat és ismét visszahelyezhető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapetex** speciális gyártási technikával készül,

amely a szövetet alkotó szálak különleges jellemzőinek köszönhetően erős, nagymértékben rugalmas nem-szőtt szövet réteget alkot, amely megvédi a lefektetett padlóburkolatot az aljzaton keletkező repedések továbbterjedésétől.

JAVASLATOK

Eltávolítható rendszerként alkalmazva:

- a **Mapetex**-et mindig úgy kell lefektetni, hogy a nyomtatott fele az aljzat felé nézzen.
- a nedvszívó aljzatokat a **Mapetex-Strip** elhelyezése előtt vízzel 1:1 arányban hígított **Primer G**-vel vagy **Eco Prim T**-vel kell alapozni. Ha az aljzat durva felületű, az alapozó beldolgozása előtt egyenlítse ki az aljzatot.

Repedésáthidaló vagy elválasztó réteggént:

- ha elválasztó réteggént használja, rövid idő elteltével elkezdheti a burkolólapok fektetését, akkor is, ha az esztrich vagy betonfelület még nem megfelelően száraz és nem teljesen érlelt;
- ha a **Mapetex** dilatáció fölé kerül, győződjön meg arról, hogy a két esztrich függőleges irányban nem mozdulhat el egymáshoz képest, valamint a dilatáció egyben nem szerkezeti hézag.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Repedésáthidaló és elválasztó réteggént történő alkalmazás

A **Mapetex**-et 5 mm fogazatú simítót használva



Mapetex System-mel fektetett padlóburkolat

MAPETEX: MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Anyag:	nem-szőtt szintetikus szövet
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ²):	200
Szélesség:	100 cm és 200 cm

MAPETEX-STRIP: MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Anyag:	öntapadó szalag
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ²):	200
Szélesség:	50 mm
Hőállóság:	-30°C-tól +75°C-ig

közvetlenül ragassza a cementkötésű aljzatra egy nagy alakváltozásra képes (S2 osztályú) Mapei ragasztóval, ilyen a **Keraquick S1 + Latex Plus, Elastorapid, Ultralite S2** vagy az **Ultralite S2 Quick**. A **Mapetex**-et terítse a friss ragasztóra (nyomtatott oldallal az aljzat felé), és egyenletesen préselje bele.

Ha a ragasztó kikeményedett, megkezdheti a kerámia vagy kő burkolólapok ragasztását ugyanazt a ragasztót használva.

A burkolás során nem kell az aljzat osztóhézagaira tekintettel lenni. A szerkezeti hézagokat azonban mindig figyelembe kell venni.

Eltávolítható padlóburkolat fektetése

Az aljzatnak száraznak, tökéletesen tisztának, simának, szilárdnak és tömörnek kell lennie.

A meglévő burkolatoknak jól kell tapadniuk az aljzatra, ellenkező esetben a burkolatot el kell távolítani.

A **Mapetex** 1 m és 2 m széles tekercsekben kapható. Nagy padlófelületekhez a 2 m széles tekercsek használata javasolt.

A tiszta aljzatra ragasszon a következőképpen elosztott 10 cm hosszú **Mapetex-Strip** csíkokat:

- Amennyiben 1 m széles **Mapetex**-et használ, a hosszirányú peremeken 3 csíkot a geotextília hosszának minden méterére.

- Amennyiben 2 m széles **Mapetex**-et használ, 3 csíkot a geotextília hosszának minden méterére a hosszirányú peremeken, valamint a középvonalon is. Az így előkészített felületre terítse ki a **Mapetex**-et (a nyomtatott felével az aljzat felé), és erős nyomással rögzítse a (**Mapetex-Strip**) ragasztócsíkokra.

A **Mapetex-Strip** csíkokat úgy helyezze el, hogy a **Mapetex** geotextíliák találkozása a ragasztószalag-csíkok közepére kerüljön.

A **Mapetex** geotextíliák széleit ragassza le ragasztószalaggal, nehogy a geotextília alá ragasztó kerülhessen.

Fektetéskor a burkolat fajtájától függően válasszon ragasztót.

A **Mapetex**-re úgy lehet padló- vagy falburkolatot ragasztani, hogy az aljzat osztóhézagait nem kell figyelembe venni. A szerkezeti hézagokat azonban mindig figyelembe kell venni.


FUGÁZÁS ÉS TÖMÍTÉS

A burkolatok fugázásához használjon **Ultracolor Plus**-t.

Rugalmas hézagkitöltésre **Mapesil AC**-t; kőburkolatokhoz pedig **Mapesil LM**-et használjon.

MAPETEXRE FEKTETETT BURKOLATOK ELTÁVOLÍTÁSA

A **Mapetex-Strip**-ről vákuumos tapadókoronggal, laposvésővel vagy spatulyával

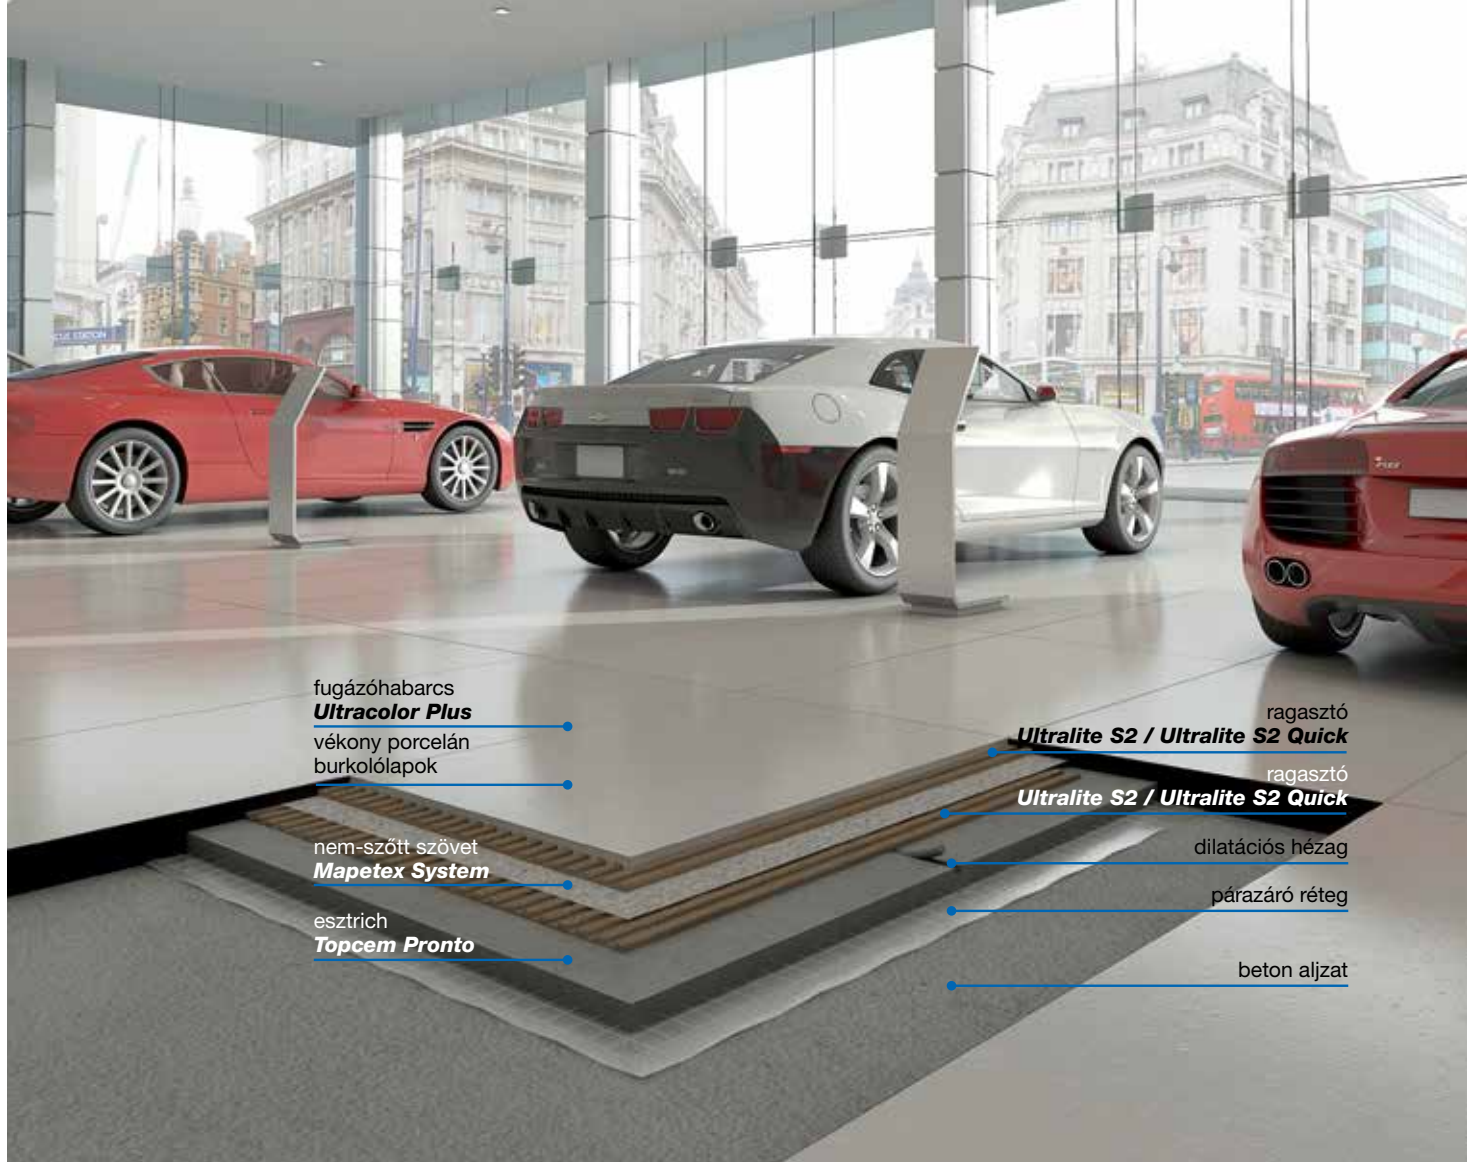

fugázóhabarcs
Ultracolor Plus

vékony porcelán
burkolólapok

nem-szőtt szövet
Mapetex System

esztrich
Topcem Pronto

ragasztó
Ultralite S2 / Ultralite S2 Quick

ragasztó
Ultralite S2 / Ultralite S2 Quick

dilatációs hézag

párazáró réteg

beton aljzat

tépjén fel egy burkolólapot az alatta lévő **Mapetex**-szel együtt (legjobb valamelyik sarkon). Erről a területről kiindulva emelje meg és távolítsa el a burkolatot. Ha azonnal másik burkolatot kell fektetni, az aljzaton maradt **Mapetex-Strip** csíkok újra használhatók.

Ügyeljen arra, hogy a **Mapetex-Strip**-re ne tapadjon por, szennyeződés vagy más olyan anyag, ami a ragasztószalag tapadóképeségét csökkentené.

A következő burkolat fektetésekor a már leírt módon járjon el. Amennyiben az aljzatot a továbbiakban másként kívánja hasznosítani, távolítsa el a **Mapetex-Strip**-et. A ragasztómaradványokat alkohollal lehet eltávolítani.

KISZERELÉS

Mapetex

- 50 m hosszú 200 cm széles tekercsek;
- 50 m hosszú 100 cm széles tekercsek.

Mapetex-Strip

- 25 m hosszú 50 mm széles tekercsek.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapetex** egy árucikk, az érvényes

szabványok és előírások szerint (Reg. 1906/2007/CE – REACH) nem szükséges biztonsági adatlapot készíteni hozzá. Használata alatt javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése és tartsa be a munkaterület biztonsági előírásait. További és teljes körű információt a termék biztonságos használatáról az aktuális Biztonsági Adatlapon olvashat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Mapetex System

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK