



Silwood



Vizes diszperziós akril hézagkitöltő faanyagú padlóburkolatokhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Faanyagú padlóburkolatok szegélyhézagainak, illetve a különböző típusú padlóburkolatok közötti hézagok kitöltése burkolatváltó profil alkalmazása helyett.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Silwood** oldószermentes, vizes diszperziós akril hézagkitöltő faanyagú és laminált padlóburkolatokhoz. Több színben áll rendelkezésre, amelyek hűen visszaadják a leggyakrabban használt faanyagok színárnyalatát. Kiváló rugalmasságú, kitűnő tapadószilárdságú és hézagkitöltő képességű.

Száradás után a **Silwood** csiszolható és festhető.

JAVASLATOK

- Ne használja a **Silwood**-ot $+10^{\circ}\text{C}$ alatt.
- Ne használja kültérben.
- Készparketta esetén a hézagkitöltés előtt ellenőrizni kell, hogy a **Silwood** színárnyalata megfelelő-e a parketta színéhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

A kitöltendő hézagok felületei legyenek tiszták, szárazak, és portól, zsírtól mentesek.

A termék felhordása

Vágja le a tubus hegyét a menet fölött. Csavarja fel rá a hézag szélességének megfelelő méretűre 45° -ban levágott hegyű kinyomóvéget. A tubust illessze a kinyomópisztolyba, és nyomja ki a hézagkitöltő anyagot.

A lakkozott és félkész parketta vagy más jellegű padlóburkolat esetén a hézagkitöltés melletti felületrészeket felragasztott szalaggal kell védeni, amelyet a **Silwood** kinyomása után azonnal el kell távolítani.

Tisztítás

A helyszínen csiszolandó és készparketta padlókról a **Silwood** nyomokat friss állapotban vízzel lehet letisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A kitöltendő üreg méretének megfelelően, figyelembe véve, hogy sűrűsége $1,75 \text{ g/cm}^3$.

KISZERELÉS

310 ml-es tubusok.


Silwood



Védőszalag felragasztása a hézag szélére



Hézagfeltöltés

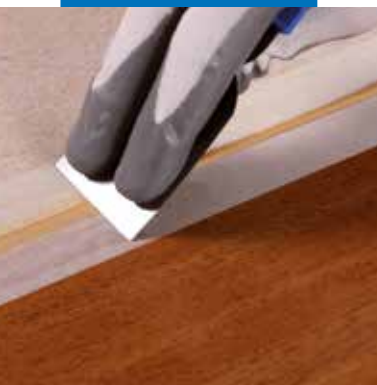

Felület kialakítása



Védőszalag eltávolítása

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

Állag: paszta

Szín: többszínű

Sűrűség (g/cm³): 1,75

Száranyag tartalom (%): 86

Brookfield viszkozitás (mPa-s): 700.000

EMICODE: EC1 - nagyon alacsony kibocsátás

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5°C-tól +35°C-ig

Nyitott idő: 10-20 perc

Csiszolható: 18-24 óra múlva.
Csiszolás után a termék lakkozható

P0 Fehér

P1 Tölgy

P2 Teak

P3 Doussié

P4 Wengè

P5 Dió

P6 Nyír

P7 Juhar

P8 Cseresznye

P9 Iroko

P10 Szürke 112

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen eredeti, bontatlan tubusban 12 hónapig tartható el.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítményekre vonatkozó érvényes szabványok és előírások szerint a **Silwood** nem tekinthető veszélyes anyagnak. Mindemellett, a feldolgozás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) tanúsított.



Környezetvédelem iránti elkötelezettségünk
A MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának a díja, amelyet energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



Védőszalag felragasztása a hézag szélére



Hézagfeltöltés



Felület kialakítása



Védőszalag eltávolítása

Silwood



MAPEI[®]
TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

4601-9-2015 (H)