

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



COLORIN ROCK PLUS

KŐFUGÁZÓ

Cikkszám: K00640xxx

Tulajdonságok:

- széles és mély fugázó
- 5-25 mm fugaszélesség
- Fagyálló

Kiemelt alkalmazások:

- kültéri padlóra ragasztott természetes kövekhez
- cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri ragasztott természetes kövek, burkoló- és klinkertéglák, cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható.

Előnyök:

- széles színválaszték
- természetes kövekhez
- burkoló- és klinkertéglához
- kül- és beltérben



COLORIN ROCK PLUS

KŐFUGÁZÓ

Cemix

A Colorin Rock Plus kőfugázó gyárilag előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy fugázásra kész anyagot kapjunk. A Colorin Rock Plus kőfugázó az MSZ EN 13888:2009 szabványnak megfelelően készül. Kötőanyaga cement, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a fugázást megelőző műveletek:

A burkolat felhelyezését követően meg kell várni, míg a ragasztó megfelelően megszilárdul. A burkolat felületét és a kitöltendő réseket is meg kell tisztítani. A fugázandó felület legyen száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes és egyenletes mélységű. Az egyenletes szívókapesség biztosítása érdekében a fugákat meg kell nedvesíteni.

Aljzatelőkészítés: A fugázót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel (keverőgéppel vagy betonkeverővel). 1 kg anyaghoz kb. 1,6 dl vizet adjunk, hogy megfelelő konzisztenciájú, könnyen bedolgozható anyagot kapjunk.

Feldolgozás: Egyszerre annyi fugázót célszerű bekeverni, ami egy adott, jól körülhatárolható felületre elég, ill. 30 percen belül bedolgozható. A fugázót kenőkéssel hordjuk fel. A fugázó meghúzása után a felesleget a kő felületéről kefével eltávolítjuk.

Anyagszükséglet: 1 zsák (20 kg) kb. 2-10 m²-re elegendő, burkolattípustól függően.

Szerszámok: kenőkés, kefe, serpenyő

Tisztítás: A burkolatokat lehetőleg a ragasztó száradása előtt, folyamatosan nedves ruhával tisztítsuk.



A fugázó anyagot fugázó kanállal vagy kinyomópisztollyal juttatjuk a helyére.



Rövid várakozás után a felesleges anyagot eltávolítjuk.



Amikor az anyag kellően meghúzott, ecsettel vagy kefével homogenizáljuk a fugák felületét. A köveket a fugázó teljes megkötése előtt tisztítsuk meg!

FONTOS TUDNIVALÓK:

A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után szabad elvégezni. A fugahézagokat meg kell tisztítani a ragasztótól. Az egyenletes szívókapesség biztosítása érdekében nedvszívó lapok esetében a fugákat meg kell nedvesíteni.

A felületet kötési idő alatt fagy nem érheti.

Foltosodás elkerülése végett a porózus, matt burkoló-lapok esetében végezzünk próbafugázást!

Erősen igénybevett felületeken kerüljük a világos színárnyalatokat!


A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell.

A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Homlokzati- és natúrköszilikon) kell alkalmazni.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

COLORIN ROCK PLUS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

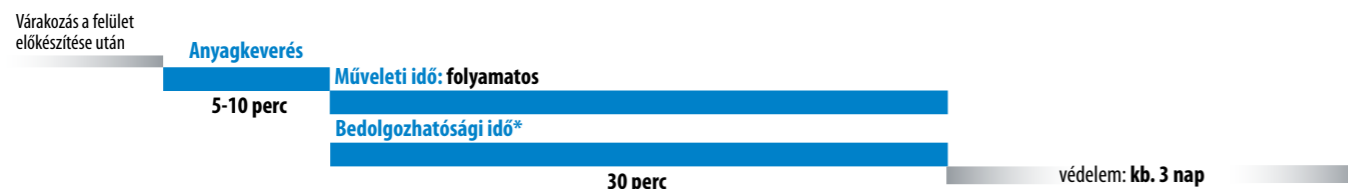

*a bekeveréstől számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	2 mm
nyomószilárdság:	>15 N/mm ²
kopásállóság:	<500 mm ³
hajlítószilárdság:	>5 N/mm ²
fugaszélesség:	5-25 mm
zsugorodás:	<1 mm/m
bekeverés: (keverővíz)	1 kg száraz fugázóhoz kb. 0,16 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarcsához kb. 3 liter víz szükséges)
keverési idő:	5+5+2 perc (keverés, pihentetés, újakeverés) Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel csomómentesre keverjük. 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük.
bedolgozási idő:	30 perc
műveleti idő:	folyamatos, (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)
terhelhető:	kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	20 kg-os zsákban
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
színválaszték:	Tájékozódjon a termék webes adatlapján
kötőanyag:	trasszcement, műanyag diszperzió
cikkszám:	K00640xxx
szabvány:	MSZ EN 13888:2009
EINECS:	266-043-4

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Rugalmas réskitöltés (szilikonok):

Homlokzati- és natúrköszilikon

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, S1 Flex, RockFix



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

CERAMIC
system