

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



COLORIN

FUGÁZÓ

Cikkszám: K00625xxx, K00652xxx

Tulajdonságok:

- Alacsony vízfelvétel, vízlepergető
- Könnyen tisztítható, nem foltosodik
- Algagátló
- 2-7 mm-es fugaszélességhez

Kiemelt alkalmazások:

- Általános igénybevételhez
- Lakóépületek, ipari objektumok fal- és padlóburkolásához



A Colorin fugázó az MSZ EN 13888 szabvány szerint CG2 osztályba tartozik, azaz fokozott terhelhetőségű (2), cementkötésű fugázóanyag (CG).

Alkalmazási terület:

Kül- és beltéri kerámia lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható.

A Colorin fugázó algásodást gátló adalékot tartalmaz.

Előnyök:

- Kerámia lapokhoz
- Kül- és beltérben
- Széles színválaszték

CERAMIC
system

A Colorin fugázó gyárilag előkészített száraz porkeverék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy fugázásra kész anyagot kapjunk. A Colorin fugázó az MSZ EN 13888 szabványnak megfelelően készül. Kötőanyaga cement, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSOK:

- általános igénybevételű terek - lakóépületek, ipari objektumok - fal- és padlóburkolásához
- kerámia lapokhoz
- kül- és beltérben
- 2-7 mm-es fugaszélességhez

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a fugázást megelőző műveletek: A burkolat felhelyezését követően meg kell várni, míg a ragasztó megfelelően megszilárdul. A burkolólap felületét és a kitöltendő réseket is meg kell tisztítani. A fugázandó felület legyen száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes és egyenletes mélységű.

Aljzatelőkészítés: A fugázót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel (kézzel vagy keverőgéppel). 1 kg anyaghoz, 3 dl vizet adjunk, hogy megfelelő konzisztenciájú, könnyen bedolgozható anyagot kapjunk.

Feldolgozás: Egyszerre annyi fugázót célszerű bekeverni, ami egy adott, jól körülhatárolható felületre elég, ill. 2 órán belül bedolgozható. A fugázót gumilappal (fugázó simító) hordjuk fel. A fugázó meghúzása után a felületet vizes szivaccsal töröljük tisztára.

Anyagszükséglet: 1 kg fugázóanyag a fugaszélességtől és a lapmérettől függően 1-2 m²-re elegendő.

Szerszámok: kőműveskanál, serpenyő, fugázó simító, szivacs

Tisztítás: A megszilárdult, fugázott felületek az első hetekben csak tiszta vízzel tisztíthatók.



A fugázóanyagot a burkolólapok átlójának irányában hordjuk fel.



A csatlakozó profilok mentén is használjunk fugázóanyagot!



A lemosószivacsot enyhe nyomással húzzuk végig a felületen.

FONTOS TUDNIVALÓK:

A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után szabad elvégezni.

A fugahézagokat meg kell tisztítani a ragasztótól. Az egyenletes szívóképesség biztosítása érdekében kerámialapok esetében a fugákat meg kell nedvesíteni.

A felületet kötési idő alatt fagy nem érheti.

Foltosodás elkerülése végett a porózus, matt burkolólapok esetében végezzünk próbafugázást!


Erősen igénybevett felületeken kerüljük a világos színárnyalatokat! Intenzív vízhasználatú terek (pl. zuhanyzó) csak a fugázást követő két hét eltelte után vehetők használatba. A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Saniterszilikon) kell alkalmazni.

FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

FUGAMENNYISÉG-SZÁMÍTÁS:

$$m = \frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times F \text{ [kg/m}^2\text{]}$$

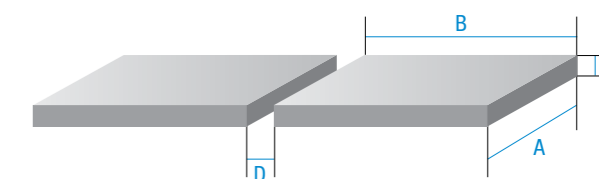


- A = lapszélesség [mm]
- B = laphossz [mm]
- C = lapvastagság [mm]
- D = fugaszélesség [mm]
- F = fajlagos anyagszükséglet [kg/dm³]

- F értéke:
- SilverCol: 1,5 [kg/dm³]
 - ProCol+: 1,5 [kg/dm³]
 - Colorin Flex: 1,55 [kg/dm³]
 - Colorin: 1,6 [kg/dm³]

*A számítás eredménye közelítő értéket ad.

COLORIN BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

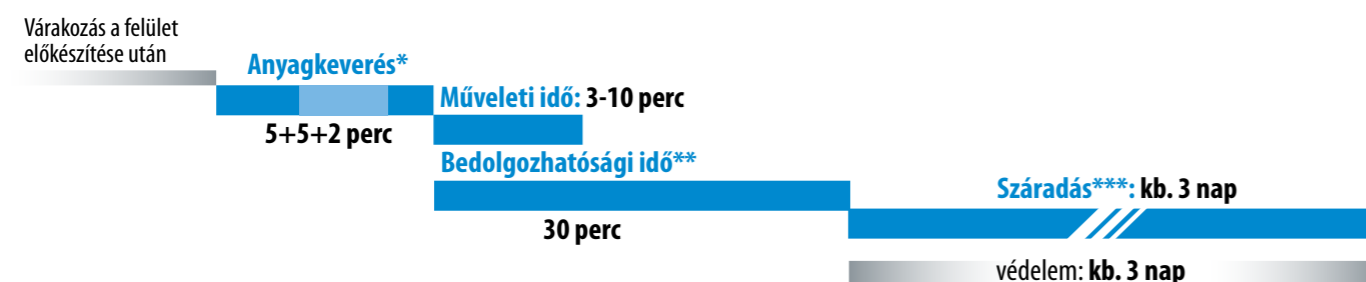

*5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés,

a bekeveréstől számítva, *a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	0,3 mm
nyomószilárdság:	>15 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,5 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>3 N/mm ²
fugaszélesség:	2-7 mm
bekeverés: (keverővíz)	1 kg száraz fugázóhoz kb. 0,3 liter víz szükséges. (5 kg (1 tasak) száraz fugázóhoz kb. 1,5 liter víz szükséges)
keverési idő:	5+5+2 perc (keverés, pihentetés, újratekerés) Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük. 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük.
bedolgozási idő:	30 perc
műveleti idő:	3-10 perc, (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)
terhelhető:	kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	20 kg-os zsáokban, 5 kg-os tasakban
tárolás:	18 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
színválaszték:	A Colorin fugázó 30 különböző színben kapható.
kötőanyag:	cement, műanyag diszperzió
cikkszám:	K00625xxx - Colorin 5kg K00652xxx - Colorin 20kg
szabvány:	MSZ EN 13888
ÉME:	A-98/1992
EINECS:	266-043-4

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Rugalmas réskitöltés (szilikonok):

Szaniterszilikon, Univerzális szilikon, Homlokzati- és natúrköszilikon

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FließFlex, Siluette, Flex, Flex M, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

CERAMIC
system