

Fixrock 040 vs MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)

- | | |
|--|--|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1037-I</p> <p>2. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).</p> <p>3. Gyártó: ROCKWOOL® Hungary Kft.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.</p> | <p>4. Megfelelőségi tanúsítási rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer</p> <p>5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415)
Teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 1415-CPR-9-(C-7/2010)</p> <p>6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. táblázatban</p> |
|--|--|

1. sz. táblázat:

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2012+A1:2015 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD ¹⁾
Tűzveszélyesség	4.2.6 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	^{c)}
Hangelnyelő képesség	4.3.11 Hangelnyelés	α_p (API ^{a)}) és α_w (AWI ^{a)}) közölt érték	NPD
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	s' , SD_i ^{a)}) közölt érték (MN/m ³)	NPD
	4.3.10.2 Vastagság, d_L	d_L közölt érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	NPD
	4.3.10.4 Összenyomhatóság, c	CP ^{a)}) közölt érték (mm)	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF ^{a)}) közölt érték (kPa s/m ²)	NPD
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF ^{a)}) közölt érték (kPa s/m ²)	NPD
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	^{b)}
Hővezetési ellenállás	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Hővezetési tényező, λ (W/mK)	0,040
		Hővezetési ellenállás, $R=d/\lambda$, (m ² K/W)	1,25-5,00 ld. címkén
	4.2.3 Vastagság	Vastagság (mm)	50-200
Vízfelvívó képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közölt W_p (kg/m ²)	NPD
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közölt W_{fp} (kg/m ²)	≤ 3
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ ; (MUI ^{a)}) vagy Z ^{a)}	NPD
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10) ^{a)}) vagy CS(10Y) ^{a)}) közölt érték (kPa)	CS(10)0,5
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5) ^{a)}) közölt érték (N)	NPD
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárás hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.7 Tűzveszélyességi jellemző állandósága	²⁾ Euró osztályok	A1
A hővezető képesség állandósága hővel, időjárás hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	²⁾ Közölt $R=d/\lambda$, (m ² K/W) és λ (W/mK), ha lehetséges	1,25-5,00 ld. címkén 0,040
	4.2.7 Állandósági karakterisztika	DS(70,-) közölt; Relatív változások a vastagságban DS(70,90) közölt; Relatív változások a vastagságban	NPD NPD
Szakító-/hajlítószilárdság	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TR ^{a)}) közölt (kPa)	TR1
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(i_1 ^{a)} / i_2 ^{a)}) σ_c közölt nyomás alatti kúszás X_{ct} és X_t	NPD

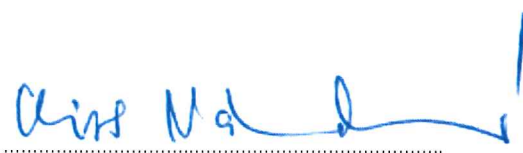
¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ^{a)} "a" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi; ^{b)} nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre; ^{c)} a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: Biztonságtechnikai Adatlapot;

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető
(Név, beosztás)

Tapolca, 2017.04.06
(Hely, dátum)


.....
(Aláírás)