


SOLIDO TÉRKŐ

Solido a robusztus és funkcionális térkő.
Kettőskötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.
Speciális változatai az alacsony gördülési ellenállású Solido zökkenőmentes és az extrém mennyiségű csapadékot a burkolatról gyorsan eltávolító drain kivitelű Solido ÖKO térkövek.

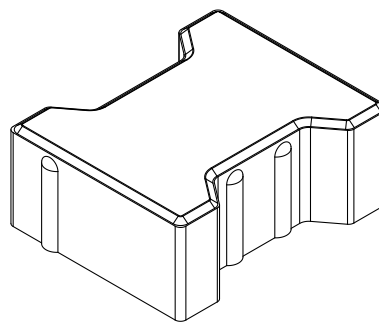


MŰSZAKI ADATOK				
Névleges méret (cm)	19,7/16,2	19,7/16,2	19,7/16,2 ZM	19,7/16,2 ÖKO
Raszterméret (cm)	20/16,5	20/16,5	20/16,5	20/16,5
Szín	szürke, piros, antracit			szürke
Kővastagság (cm)	6	8	8	8
Élkialakítás	6x4 mm élettöréssel			2x1 mm élettöréssel
Tömeg (kg/db)	3,8	4,9	5,0	4,8
Felülettömeg (kg/m ²)	130	173	174	168
Anyagigény	35 db/m ²	35 db/m ²	35 db/m ²	35 db/m ²
Minőségi osztály EN 1338	DI	DI	DI	DI

LOGISZTIKAI ADATOK							
Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
SOLIDO 16,5 × 20 × 10	10	16,5 × 20	216	1245	35	6	5,7
SOLIDO 16,5 × 20 × 8	8	16,5 × 20	173	1365	35	8	7,6
SOLIDO 16,5 × 20 × 6	6	16,5 × 20	135	1325	35	10	9,7
SOLIDO zökkenőmentes 16,5 × 20 × 8	8	16,5 × 20	174	1375	35	8	7,6
SOLIDO ÖKO 16,5 × 20 × 8	8	16,5 × 20	168	1330	35	8	7,6

QUADRO TÉRKŐ

A Quadro térkő méretéből adódóan ideális más térkövekkel történő kombináláshoz.
Ideálisan használható sűrűn tört vonalú, esetleg íves felületek burkolásához is.
VERDE gyeprács termékkel kombinálva a gyeprács üregeinek burkolásához, jelzőkőként használható termék.



MŰSZAKI ADATOK	
Névleges méret (cm)	7,8/7,8
Raszterméret (cm)	8/8
Szín	szürke, piros, antracit
Kővastagság (cm)	6
Élkialakítás	6x4 mm élettöréssel
Tömeg (kg/db)	0,8
Felülettömeg (kg/m ²)	130
Anyagigény	156 db/m ²
Minőségi osztály EN 1338	DI

LOGISZTIKAI ADATOK							
Típus	Vastagság (cm)	Méret (cm)	kb. kg/m ²	kg/raklap	kb. db/m ²	sor/raklap	m ² /raklap
QUADRO kocka	6	8 × 8	130	615	156	6	6,5