



GYEPRÁCSKÖVEK

Gyeprácskövek 8 és 10 cm vastagságban





Méret: 60×40 cm
Vastagság: 10 cm
Gyeparány: 32%



Méret: 40×40 cm
Vastagság: 8 cm
Gyeparány: 32%



Jelzőkő (IC)
Méret: 8×8×8 cm
Szín: vörös
Igény/fm: 5 db

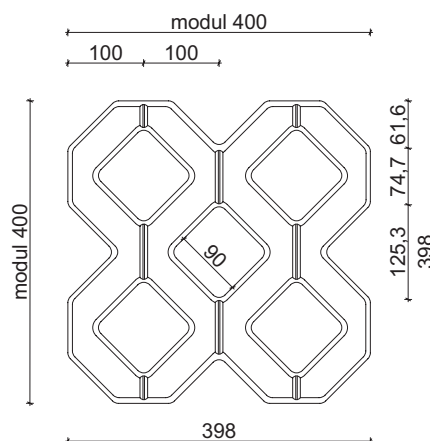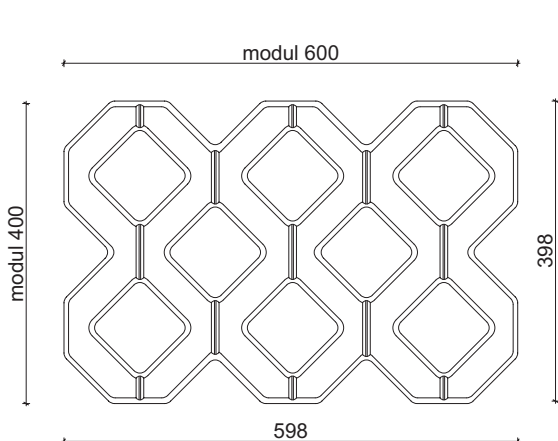

M=1:10

Technikai adatok

Forma -
Felület Nyersbeton
Él kialakítás Fózolt

Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/sor* (kg)	Terület/sor (m ²)	Terület/raklap (m ²)	Sor/raklap (db)	Elemek mennyisége soronként
40×40×8	39,8×39,8×8	1060	106,02	0,96	9,6	10	6
60×40×10	59,8×39,8×10	1320	132	0,96	9,6	10	4

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

Színek




szürke

Gyeprácskövek szolgálnak a parkoló- vagy tárolóhelyeken gépkocsival járható zöldfelületek létrehozására, vagy lejtős területeken a felület biztosítására. Minőségi betonból készült rácsszerű alapváz nagyméretű talajkamrákat


(kb. 32%-os gyeparány) képez. A fózolt felületek ellenálló képességet és hosszútávú tartósságot garantálnak.

Kötésminták

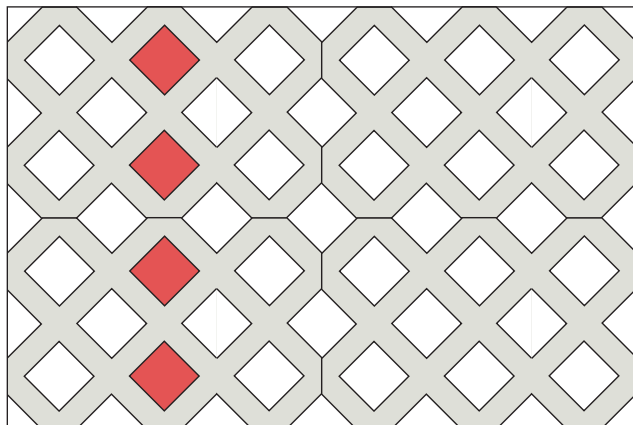

1. minta

Hálós kötés

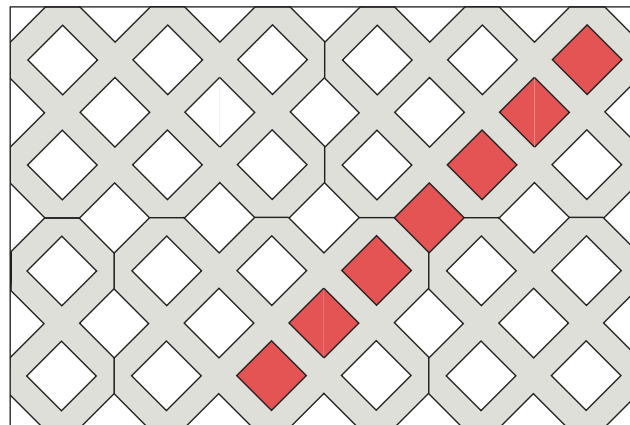

2. minta

Futókötés

Fektetési tudnivalók

Felhasználási terület:

Személygépkocsik által használt parkoló- és állóhelyek.

Burkolat kialakítása gyephézagos térkővel:

Nagyobb forgalomtól elzárt, kisebb gépjárműterhelésnek kitett területen (családiházak udvara, kapubeállók stb.), alépitmény kialakítás nélkül, de megfelelően kialakított teherbíró talajon alkalmazható. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a talaj, tartalmazzon humuszos vagy agyagos alkotóelemek, hogy a humusz a talajkamrákból ne mosódjon ki az altalajba. Ezenkívül ez szabályozza a vízháztartást is, és a mélyre nyúló fűgyökerek így táptalajt is találnak. Ez segít a hézagokba ültetett gyp növekedésében. A térkő fugákat/hézagokat száraz humusszal, ill. humusz-homok keverékkel (keverési arány 1:2) kell feltölteni. A kiválasztott fűmagke-

veréket a feltöltés előtt kell hozzáadni a humuszhoz, ill. a humusz-homok keverékhez. A felület lesöpése után legjobb, ha bevezetjük a feltöltött talajt, és hagyjuk, hogy megszívja magát. Ha a fugákba juttatott humuszos föld megsüllyed, ismételjük meg a föld betöltését.

A helyszíni adottságoknak megfelelően, szárazsággal szemben ellenálló és rövid idő alatt megnövő fűmagkeveréket javasolt használni.

A kizöldült gypkörfelület gondozása megfelel a normál gypfelületének. Az erős napsugárzás által ért területeket azonban gyakrabban kell öntözni, mivel a betonkövek felmelegedése miatt a talajkamrák kiszáradhatnak. Ezzel szemben közterületeken, vagy nagyobb terhelésnek kitett, forgalmas útszakaszokon, a terhelésnek megfelelő teherbíró alépitmény kialakítása szükséges!

Megjegyzés:

- Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken! A kiadvány digitális megtekintés esetén a kijelző színbeállításai miatt, a termékek színe a valóstól eltérő lehet!
- Célszerű a különböző raklapon lévő termékeket lerakás közben keverni a megfelelő színhatás és színtextúra elérése érdekében.
- A termék esetén a burkolási folyamat végén lapvibrátor használatát nem javasoljuk, az ebből keletkező károk nem képezi reklamáció tárgyát.