






ECOGREEN

ECOgreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban

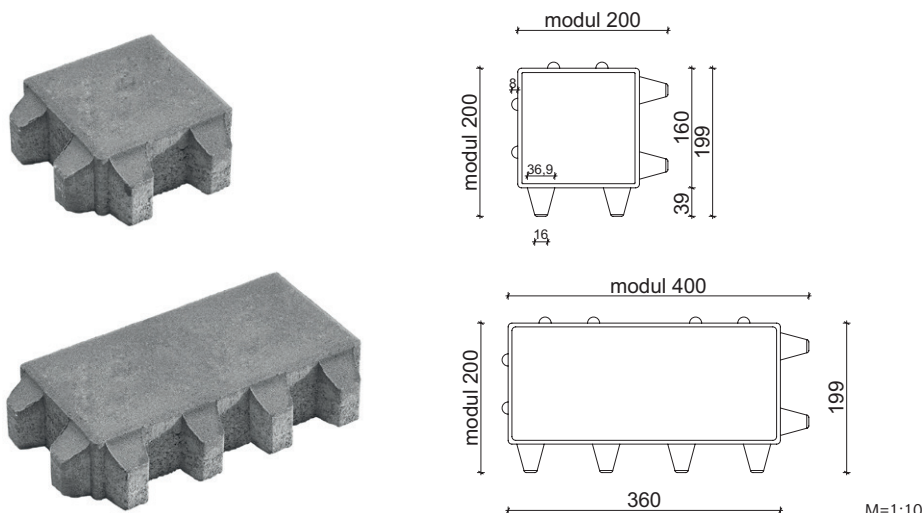

Technikai adatok

Forma	-
Felület	Nyersbeton
Él kialakítás	Fózolt


Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/sor* (kg)	Terület/sor (m ²)	Terület/raklap (m ²)	Sor/raklap (db)	Elemek mennyisége soronként
20×20×8	-	1035	129,38	0,96	7,68	8	24
40×20×8	-	1100	137,5	0,96	7,68	8	12

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

Színek



szürke

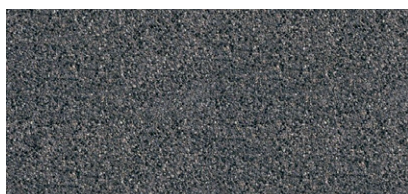

antracit (40×20cm projekt szín)



fehér (projekt szín)

Az ECOgreen gyepfugás burkolat haladó megoldás a környezetbarát burkolásra. A térkövek 20-as és 40-es méretrendszerével környezetbarát módon rögzíthető rész-felületek alakíthatók ki Semmelrock burkolórendszerrel, mint pl. La Lina-val. Az ECOgreen könnyen lerakható a gyárilag beépített távtartó betétekkel. Így az utakon, behajtókán és parkolóhelyeken olyan robusztus burkolat jön létre, amely járás- és felhasználóbarát, valamint megbízhatóan elszívórogatja az esővizet. Időszakosan alkalmas teherfoglaló áthaladására is, például parkolás, rakodás. Állandó nagy terhelésre nem alkalmas.

Alkalmazási területek:

- bejáratok
- parkolók
- belső udvarok
- járdák


Megjegyzés:

- Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken!

A kiadvány digitális megtekintés esetén a kijelző színbeállításai miatt, a termékek színe a valóstól eltérő lehet!


- Célszerű a különböző raklapon lévő termékeket lerakás közben keverni a megfelelő színhatás és színtextúra elérése érdekében.
- A termék esetén a burkolási folyamat végén lapvibrátor használatát nem javasoljuk, az ebből keletkező károk nem képezi reklamáció tárgyát.

Kötésminták: ECOgreen gyepfugás térkö 8 cm vastagságban

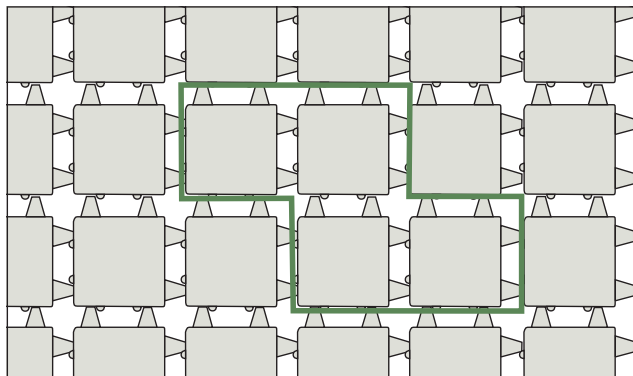


1. minta

Hálós kötés

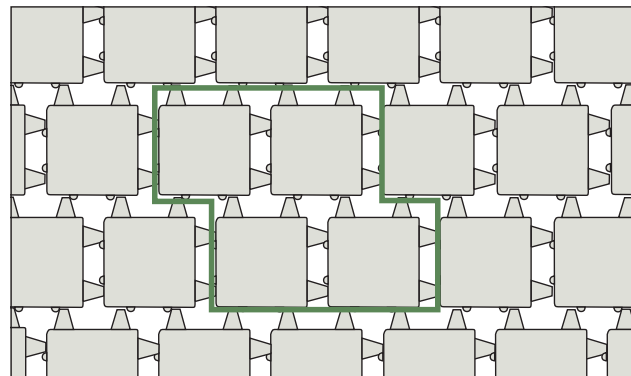


2. minta

Futókötés

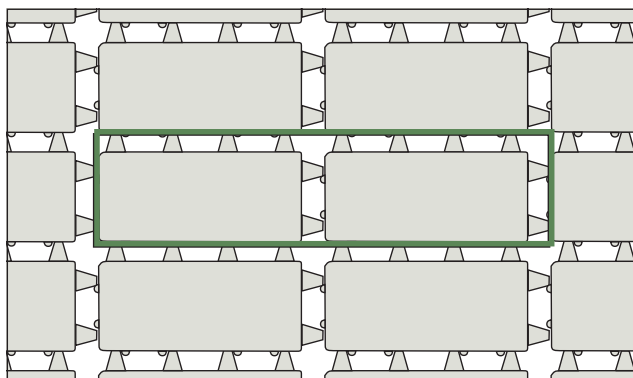


3. minta

Hálós kötés

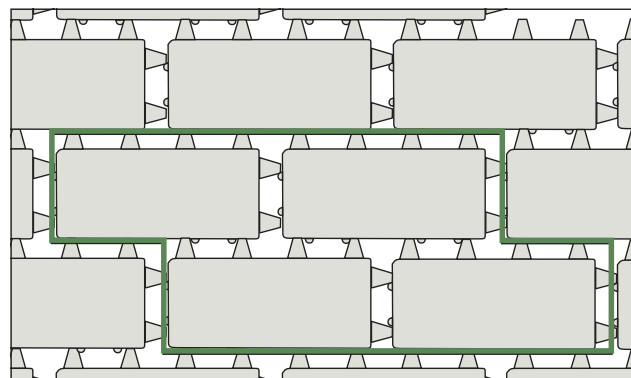


4. minta

Futókötés

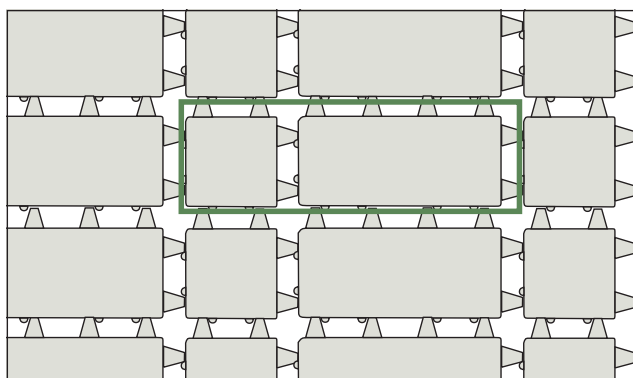

5. minta

	Méret	
	20×20 cm	40×40 cm
Igény/m ²	kb. 8 db	kb. 9 db

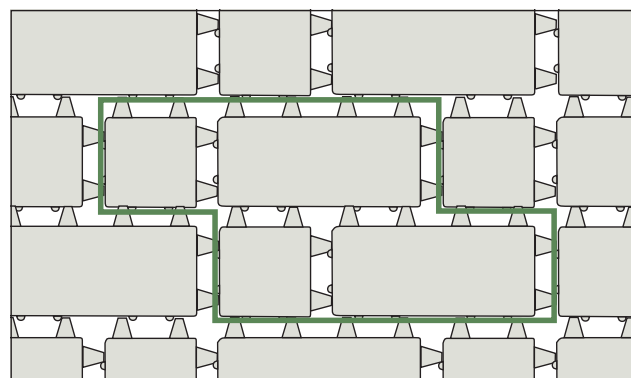


6. minta

	Méret	
	20×20 cm	40×40 cm
Igény/m ²	kb. 8 db	kb. 9 db



ECOGREEN

Kötésminták: ECOgreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban

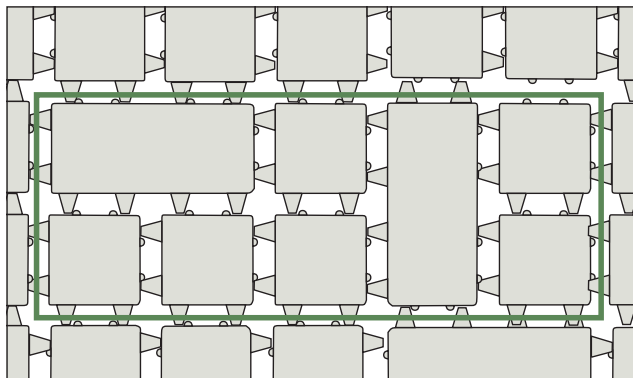

7. minta

Méret

20×20 cm

Igény/m²

kb. 25 db

Fektetési tudnivalók

Felhasználási terület:

Személygépkocsik által használt parkoló- és állóhelyek.

Burkolat kialakítása gyephezagos térkővel:

Nagyobb forgalomtól elzárt, kisebb gépjárműterhelésnek kitett területen (családi házak udvara, kapubeállók stb.), alépitmény kialakítás nélkül, de megfelelően kialakított teherbíró talajon alkalmazható. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a talaj, tartalmazzon humuszos vagy agyagos alkotóelemek, hogy a humusz a talajkamrából ne mosódjon ki az altalajba. Ezenkívül ez szabályozza a vízháztartást is, és a mélyre nyúló fűgyökerek így táptalajt is találnak. Ez segít a hézagokba ültetett gyepterhelésében. A térkő fugákat/ hézagokat száraz humusszal, ill. humusz-homok keverékkel (keverési arány 1:2) kell feltölteni. A kiválasztott fűmagke-

veréket a feltöltés előtt kell hozzáadni a humuszhoz, ill. a humusz-homok keverékhez. A felület lesöprése után legjobb, ha bevezetjük a feltöltött talajt, és hagyjuk, hogy megszívja magát. Ha a fugákba juttatott humuszos föld megsüllyed, ismételjük meg a föld betöltését. A helyszíni adottságoknak megfelelően, szárazsággal szemben ellenálló és rövid idő alatt megnövő fűmagkeveréket javasolt használni.

A kiszáradt gyepterfelület gondozása megfelel a normál gyepterfelületének. Az erős napsugárzás által érint területeket azonban gyakrabban kell öntözni, mivel a betonkövek felmelegedése miatt a talajkamrák kiszáradhatnak.

Ezzel szemben közterületeken, vagy nagyobb terhelésnek kitett, forgalmas útszakaszokon, a terhelésnek megfelelő teherbíró alépitmény kialakítása szükséges!

Alkalmazási területek:

- parkok
- járdák
- parkolók
- bejáratok
- belső udvarok