






Penter Dresden

Penter térburkoló klinkertégla 5,2 cm vastagságban



Méret: 20×10×5,2 cm
Súly: kb. 2,3 kg/db
Anyagszükséglet: 48 db/m²
Raklapon: 468 db


Felület

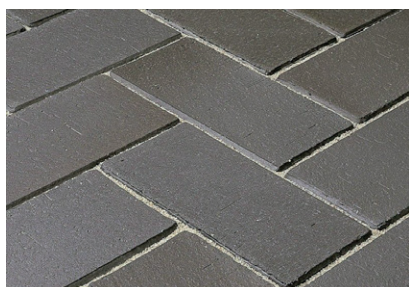

antracitbarna, érdes


Penter Heide

Penter térburkoló klinkertégla 5,2 cm vastagságban



Méret: 20×10×5,2 cm
Súly: kb. 2,3 kg/db
Anyagszükséglet: 48 db/m²
Raklapon: 665 db


Felület

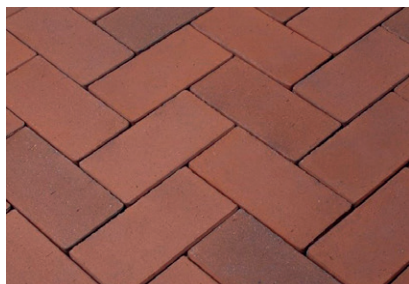

vöröstartka, nagyon érdes

Penter Husum

Penter térburkoló klinkertégla 5,2 cm vastagságban



Méret: 20×10×5,2 cm
Súly: kb. 2,3 kg/db
Anyagszükséglet: 48 db/m²
Raklapon: 468 db


Felület



sárgatarka, érdes


Penter Rotblaubunt

Penter térburkoló klinkertégla 5,2 cm vastagságban



Méret: 20×10×5,2 cm
Súly: kb. 2,3 kg/db
Anyagszükséglet: 48 db/m²
Raklapon: 665 db

Felület

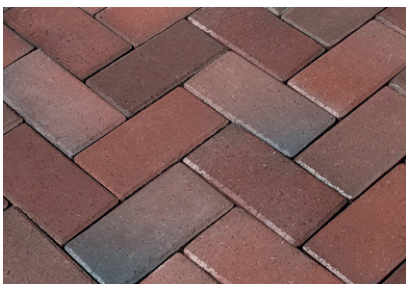

piroskértarka, nagyon érdes

Megjegyzés:

- Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken! A kiadvány digitális megtekintés esetén a kijelző színbeállításai miatt,


a termékek színe a valóstól eltérő lehet!

- Célszerű a különböző raklapon lévő termékeket lerakás közben keverni a megfelelő színhatás és színtextúra elérése érdekében.




PENTER ROT


Penter térburkoló klinkertégla 5,2 és 7,1 cm vastagságban



Méret: 20×10×5,2 cm
Súly: kb. 2,3 kg/db
Anyagszükséglet: 48 db/m²
Raklapon: 665 db




Méret: 24×11,8×5,2 cm
Súly: kb. 3,3 kg/db
Anyagszükséglet: 34 db/m²
Raklapon: 432 db



Méret: 24×11,8×7,1 cm
Súly: kb. 4,5 kg/db
Anyagszükséglet: 34 db/m²
Raklapon: 312 db

Felület

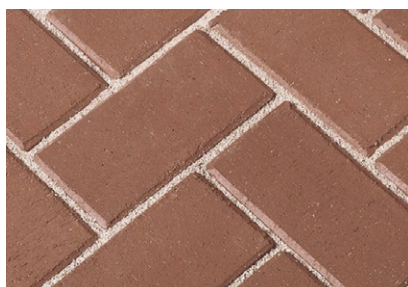

vörös, érdes

Szabványok

A Wienerberger Penter térburkoló és falazó klinkertéglák megfelelnek az alábbi harmonizált európai szabványoknak:

- MSZ EN 1344 (térburkoló téglák)
- MSZ EN 771-1 (falazó téglák)

A térburkoló klinkertéglák feldolgozására érvényesek továbbá a vonatkozó utági előírások (e-UT 06.03.42).


Megjegyzés:

- Nyomdatechnikai okok miatt a termékek kiadványban szereplő színe a termékek valódi színétől eltérhet. A nyomdai színeltérésekért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg az adott terméket a kereskedő partnereinknél található mintafelületeken! A kiadvány digitális megtekintés


esetén a kijelző színbeállításai miatt, a termékek színe a valóstól eltérő lehet!

- Célszerű a különböző raklapon lévő termékeket lerakás közben keverni a megfelelő színhatás és színtextúra elérése érdekében.


Kötésminták: PENTER

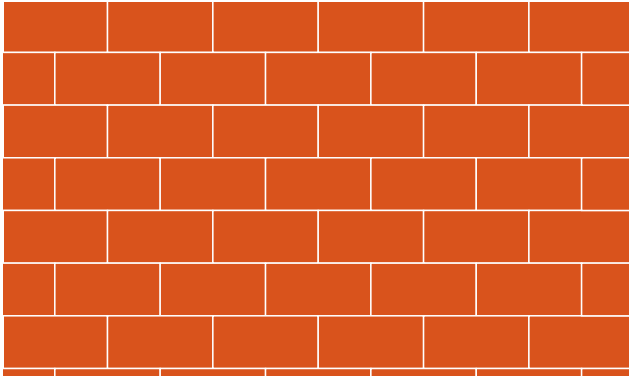

Futókötés

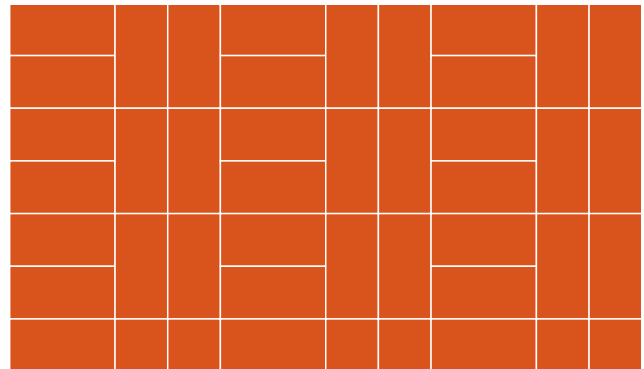


Parkettakötés

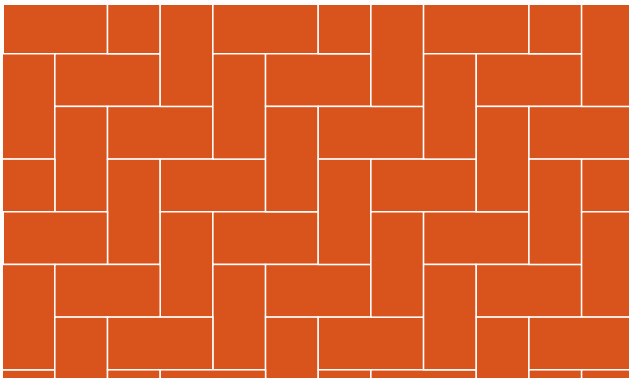

Könyökkötés



Halszálkakötés

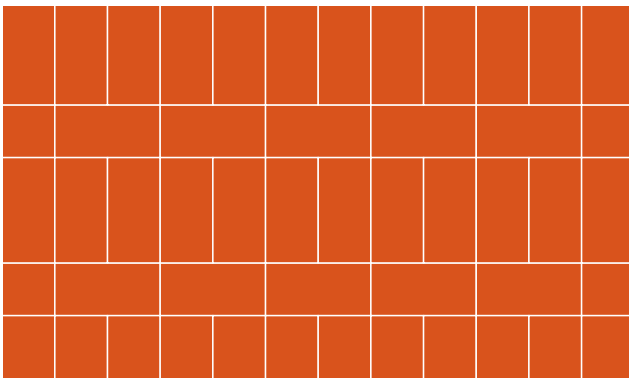

Futósoros és vakkötés

Klinkertégla kötési tudnivalók

Minden geometrikus térburkoló kötéshez, vagyis a futósoros kötésen kívül az összes többi kötésfajtához a fuga lehetséges szélességét a leszállított térburkoló klinkertég-lák alapján kell meghatározni. Ez a fugaszélesség a klin-kertégla hossza és a klinkertégla szélességének két-szerese közötti különbséggel egyenlő.

A következő fugaszélességek betartását javasoljuk:

Kötetlen építési mód: 3-5 mm (homokágyba fektetés)

Kötött építési mód: 5-10 mm (ragasztás)

Figyelem: az élek sérülékenysége miatt az anyagmozgatás fokozott figyelmet igényel! Az érdes járófelületű klinkertéglákat az enyhén domború oldalukkal felfelé kell fektetni, az előoldalán látható nyílnak felfelé kell mutatnia. (Ez a domborulat nem képez reklamációs alapot.) A sima járófelületű klinkertéglákat a logóval jelölt oldalukkal lefelé kell fektetni. Mindig a megfelelő klinker fugázókat és habarcsokat, ragasztókat használják!

A nem megfelelő fugatávolságokból adódó termékhibákért reklamációs igény nem nyújtható be