




# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-DZU-C007.V02 – Bramac Magyarország

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Hivatkozási szám:          | <b>34550</b>   |
| 1. Termék:                 | Tető- és alátétfólia   |
| 2. Termék megnevezése:     | <b>Bramac Veltitech 120</b> párazáró tetőfólia   |
| 3. Alkalmazási terület:    | Tetőfedések alátéthéjazataként<br><b>Bramac Dachsysteme International GmbH</b><br><b>Bramacstrasse 9.</b><br><b>3380 Pöchlarn, Austria</b> |
| 4. Gyártó:                 | <b>Bramacstrasse 9.</b><br><b>3380 Pöchlarn, Austria</b>   |
| 6. Rendszer:               | 3. rendszer  |
| 7. Kiállító intézet:       | FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Azonosító szám.: 0751 valamint<br>MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Azon. sz.: 0761  |
| 9. Deklarált teljesítmény: |  |

| Tulajdonságok                                    | Egység           | Érték            |
|--|------------------|------------------|
| Hosszúság:                                       | m                | 50               |
| Szélesség:                                       | m                | 1,50             |
| Felület tömeg:                                   | g/m <sup>2</sup> | 120 ± 8          |
| Tűzállóság:                                      | Osztály          | E                |
| Ellenállás vízátolással szemben:                 | Osztály          | W1               |
| Páraáteresztő képesség:                          | m                | 16 ± 2           |
| Szakítószilárdság:                               | hosszirányban    | N/50 mm 230 ± 30 |
|  | keresztirányban  | N/50 mm 200 ± 30 |
| Ellenállás szakadással szemben (szeg):           | hosszirányban    | N 150 ± 30       |
|  | keresztirányban  | N 150 ± 30       |
| Hajlíthatóság hidegen:                           | °C               | -20              |
| Szakítószilárdság (öregedés után):               | hosszirányban    | N/50 mm 200 ± 30 |
|  | keresztirányban  | N/50 mm 180 ± 30 |
| Ellenállás vízátolással szemben (öregedés után): | Osztály          | W1               |
| Vízzáróság:                                      | mm               | > 2500           |
| UV-állóság:                                      | Hónap            | 4                |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány:             | °C               | -40-tól + 80-ig  |
| Súly:  | kg               | kb. 9,0          |
| Cikkszám:  |                  | 34550            |

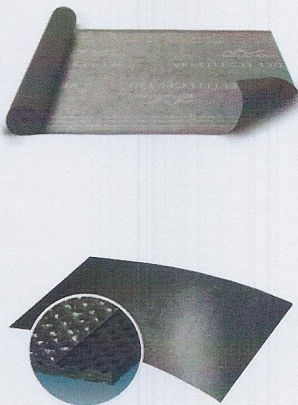

EN 13859-1: 2010

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 9. táblázatban igazolt teljesítménynek. Jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. Aláírással ellátva a gyártó részéről:

Kelt: Pöchlarn, 2014. augusztus 11.

DI Dr. Michael Utvary  
COE BDI

Miheller Gábor  
ügyvezető

 **BRAMAC** Kft. 7  
8200 Veszprém, Házgyári út 1