




Keramet & Keramet Easy

Savbázisú tisztítószer kerámia burkolólapokhoz

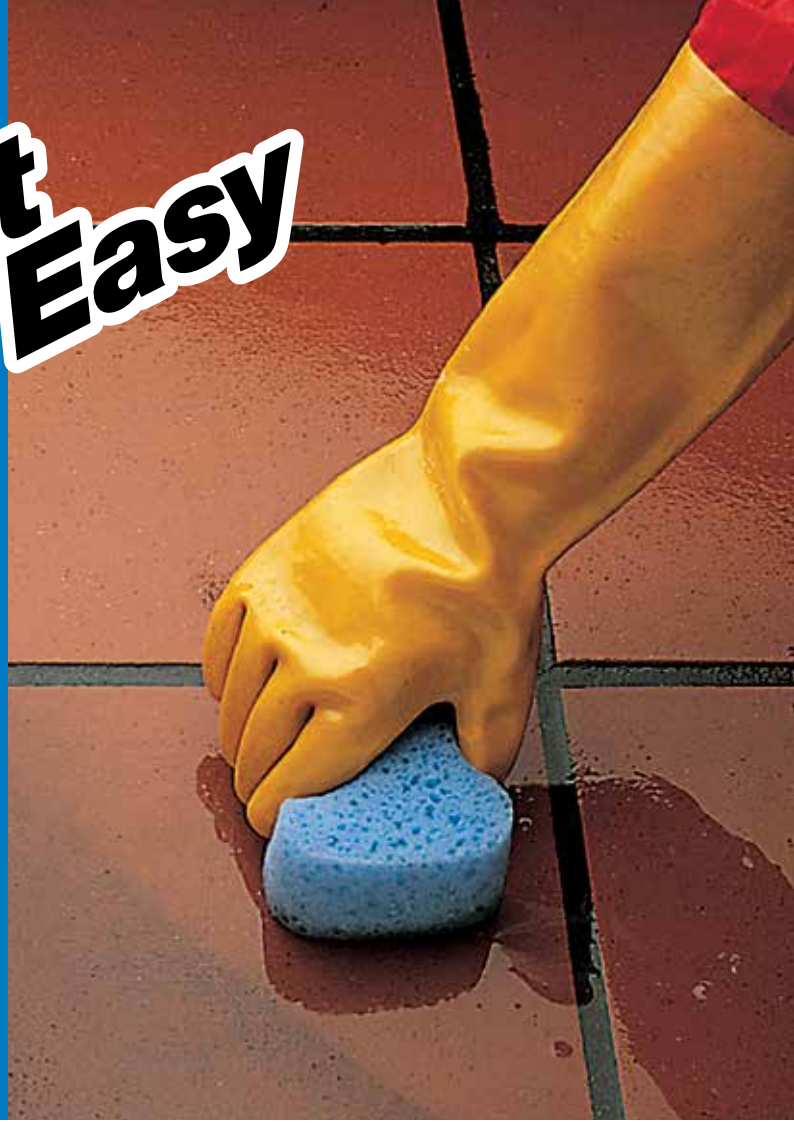

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Keramet** beltéri vagy kültéri felületek (beleértve a homlokzatokat is) tisztítására alkalmas a cement, mész, sókivirágzás, szennyeződés, akár zsír stb. eltávolításához.

Jellemző alkalmazások

- Cement- és mésznyomok eltávolítása a kerámia és mozaik burkolólapok felületéről falon és padlón.
- Cementbázisú ragasztók és fugázók maradványainak eltávolítása kerámia felületekről.
- Mész, só, stb. kivirágzások eltávolítása a kerámiafelületekről vagy fugákról burkolólapoknál, betonszerkezeteknél és vakolatoknál.
- Tipikus „építéshelyi” szennyeződések eltávolítása csempéről, mosdóról, kádrol, eloxált alumíniumról, rozsdamentes acélról, krómzott armatúrákról.
- Rozsdafoltok eltávolítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Keramet** savas tisztítószer három formában rendelhető:

- **por** (koncentrátum) makacs szennyeződésekre;
- 15%-os **vizes** oldatú folyadék alakban, hagyományos esetben, könnyű tisztításra;
- 3%-os **folyadék** szórófejes palackban (**Keramet Easy**).

A **Keramet** tisztító hatása speciális szerves savakon alapul, amelynek előnye, hogy éppoly hatásos, mint a lényegesen erősebb savak (sósav, hidroklor sav, kénsav, stb.), de ezekkel szemben nem fejleszt mérgező gőzöket.

Helyesen alkalmazva a **Keramet** nem károsítja a kerámia burkolólapok közti színes fugákat sem; eltávolítja a felületen esetlegesen kialakuló kivirágzásokat.

JAVASLATOK

- Soha ne használja a **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t márványon és általában mésztartalmú kövön, ebből készített agglomerátokon és cementkötésű terrazzo-n.
- Ne használja a **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t nem saválló kerámia burkolólapokon vagy zománczott kádakon.
- A **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével használja, és kerülje a termék bőrre vagy ruhára kerülését.
- Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítandó felület saválló. Kétséges esetekben végezzen előzetes próbát.
- A **Keramet** és a **Keramet Easy** fém felületekkel érintkezve azok korrózióját okozhatja.
- Ne hagyja túl sokáig a **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t a fugákon és öblítse le bő vízzel, hogy teljesen eltávolítsa az anyag maradékát, ami színelterést okozhatna.



Sókvirágzás tisztítása



Folyékony Keramet tisztítása tisztítókefével

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

	Por koncentrátum	Folyadék	Easy
Állag:	por	folyadék	folyadék
Szín:	fehér	átlátszó	átlátszó
Látszólagos sűrűség (g/cm³):	1,22	–	–
Sűrűség (g/cm³):	–	1,09	1,09
pH értéke:	–	1,1	1,4
Aktív hatóanyag tartalom (%):	100	15	3
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)			
Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig		
Tisztítás előtti várakozási idő:	5 perc		

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Keramet** és a **Keramet Easy** használata előtt gondoskodjon azoknak a tárgyaknak a védelméről, amik a sav hatására károsodhatnak.

Ezen kívül az erősen nedvszívó felületeket (cotto, mázatlan kerámia, beton, vakolat, stb.) vízzel jól elő kell nedvesíteni a **Keramet** és a **Keramet Easy** használata előtt.

A folyékony **Keramet**-et kefével vagy szivaccsal dolgozza fel a sávokban. Kb. 5 percig hagyja állni, majd kefével vagy dörzsölő szivaccsal (középméretű Scotch Brite®) távolítsa el a megmaradt lerakódásokat, amíg a látható nyomok eltűnnek.

A különösen makacs szennyeződések esetén az eljárást meg kell ismételni. Távolítsa el a folyadékot a padlóról szivaccsal vagy gumilehúzóval, illetve ipari porszívóval, majd elegendő mennyiségű vízzel többször le kell tisztítani mindenhol, majd száraz ronggyal fel kell itatni a folyadékot.

A folyékony **Keramet** vízzel hígítható a szennyeződés hatékony eltávolításához szükséges koncentráció eléréséhez.

A **Keramet Easy** felhasználásra kész alacsonyabb koncentrációban csak 0,75 literes szórófejes palackban kapható. Ha a termék magasabb koncentrációjára van szükség, javasolt a folyékony **Keramet** használata.

A **Keramet por** (koncentrátum) használata során (pl. antracit színű cementkötésű fugázóval fugázott cotto lapoknál) ugyanazokat az eljárásokat kell folytatni, mint a **folyékony Keramet** esetén, kivéve, hogy a **Keramet por**-t a jól előnedvesített aljzatra kell feldolgozni.

KISZERELÉS

Keramet por (koncentrátum):
1 kg-os műanyag zsák.

Keramet folyadék:

25 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os műanyag vödrökben - 1 kg-os műanyag flakonban 12 x 1 kg-os csomagban.

Keramet Easy:

0,75 kg-os szórófejes palackban, 12 db-os kartondobozban.

TÁROLÁS

24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatakor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



A Keranet folyadék kannában és palackban is kapható



A Keranet Easy 0,75 literes szórófejes palackban kapható

**Keranet
& Keranet Easy**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után

152/176-8-2020 (H)