


# Esztrich dilatációs dübel

**Rugalmas dilatációs dübel a magasságbeli eltolódás megakadályozására, anélkül, hogy befolyásolná az esztrichek tágulási és zsugorodási tulajdonságait**

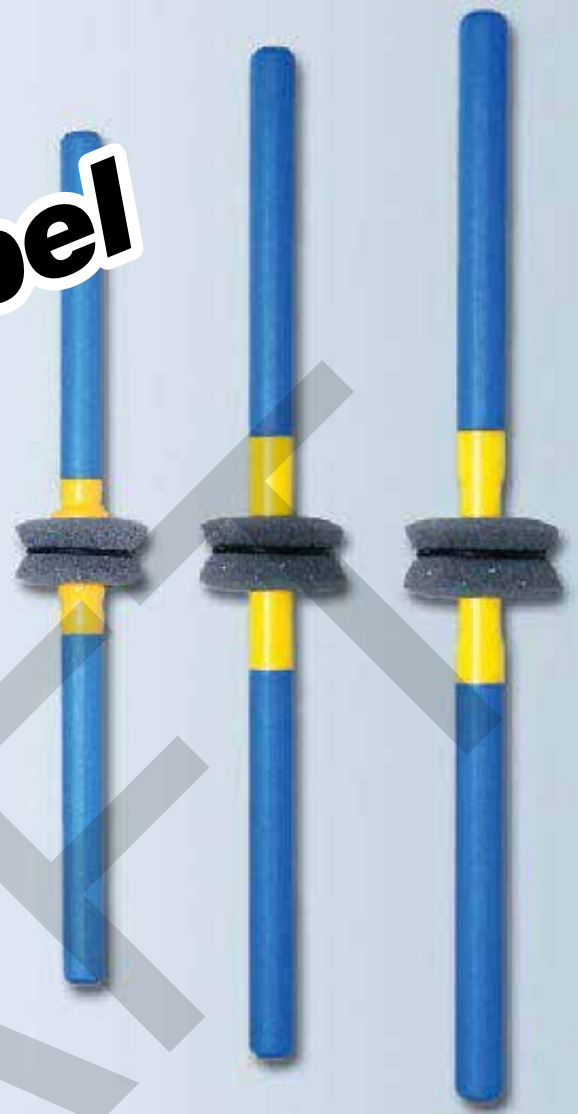

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Esztrich dilatációs dübel** egy speciális horgonydübel, ami megakadályozza, hogy az esztrichlemezek függőleges irányban elmozdulhassanak egymáshoz képest, anélkül, hogy akadályoznák a természetes tágulási és zsugorodási mozgásokat.

Az **Esztrich dilatációs dübel** az esztrich-/aljazatfektetés közben is és utána is beépíthető, és alkalmas a beltéri cementesztrichek, kalcium-szulfát esztrichek, öntött aszfalt-esztrichek, MAPEI gyorsesztrich rendszerek, fűtött esztrichek, valamint a különböző szárazépítészeti lemezek és faforgácslemezek alá.

A **Mapetex** rendszerrel kombinálva nagyméretű kerámia vagy természetes kőburkolatokat hozhatunk létre a tágulási hézagok figyelembe vétele nélkül (vegye figyelembe a „Fontos megjegyzések” c. szakaszt).

## Példa az alkalmazásra

**Esztrich dilatációs dübelt** használunk a következő esetekben:

- hézagokkal szétválasztott esztrich-/aljazatfelületek magasságbeli eltolódásának megakadályozása (pl. ajtónyílások stb.),
- fűtött esztrichfelületek összekapcsolása egymással vagy más típusú, eltérő anyagspecifikus tulajdonságú aljazatokkal.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Az **Esztrich dilatációs dübel** 2 műanyag hüvellyel burkolt nemesacél rúdból áll.

Középen a hüvelyek sajtolt gumielemmel csatlakoznak egymáshoz, ami lehetővé teszi a tágulási, zsugorodási és torziós alakváltozást.

Az elem közepén, a sajtolt gumielem felett elhelyezkedő expanziós hab támogatja a szétválasztó funkciót, és megakadályozza, hogy a dübel kiöntésekor használt reakciós gyanta behatoljon az esztrich vagy az aljazat hézagaiba.

## FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- A kerámiaburkolatok, valamint a természetes kőpadlók elmozdulási hézagait az érvényben lévő szabályok szerint kell beépíteni.
- A fűtött esztrichek és az azokat határoló fűtetlen aljazatok összekapcsolásához vegye figyelembe, hogy csak a dübelhüvelyeket öntse ki, a hézagot ne zárja erőzáró módon.
- Az expanziós habnál szélesebb hézagok esetén meg kell akadályozni a gyanta befolyását a dilatációs részbe.
- Nagy mechanikai terhelése esetén kérjen tanácsot a MAPEI alkalmazástechnikai részlegétől.

## BEDOLGOZÁS

Utólagos biztosításként való használat esetén először kb. 20-40 cm-enként, a tágulási hézagra merőlegesen 20 cm hosszú, 1,5 cm széles és 2 cm mély bevágást kell készíteni.

Az **Esztrich dilatációs dübelt** úgy kell bepréselni a

# Esztrich dilatációs dübel



A dübel helyének kivágása esztrich tágulási hézagjára merőlegesen



A dübel fogadására kialakított hézag



A feszítőgyűrű eltávolítása az expanziós habról

## MŰSZAKI ADATOK

### A TERMÉK JELLEMZŐI

**Anyag**  
- Mag: nemesacél  
- Hüvely: műanyag  
- Összekötőelem: gumi  
- Expanziós gyűrű: habszivacs

**Szín**  
- Hüvelyek: kék  
- Összekötőelem: sárga

**Méretek (mm):** 200x20

**Anyagvastagság (Ø mm-ben)**  
- Műanyag hüvelyek és összekötőelemek: 8  
- Műanyag gyűrű az expanziós hab összenyomására: 18

**Csomagolás:** 10 darab/doboz

**Súly (g/db):** 22



Az esztrich dilatációs dübel utólagos beszerelésének vázlatos ábrázolása

helyére, hogy az expanziós hab pontosan az esztrich szélére feküdjön fel.

Távolítsa el a gumigyűrűt az expanziós habról.

A dübel kiöntését **Eporip Turbo** vagy **Eporip** gyantával végezze.

A később felhordandó habarcsok és ragasztóanyagok megfelelő tapadásának biztosítása érdekében a friss gyantát tűzi szárított kvarchomokkal kell beszórni.

A gyanta megkötése után a fölösleges homokot el kell távolítani.

A következő lépés az expanziós hab levágása, amivel szintbe hozzuk a habot padlófelülettel.

### CSOMAGOLÁS

10 darab/doboz.

### TÁROLÁS

Az **Esztrich dilatációs dübel** száraz helyen korlátlan ideig megőrizhető.

### ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Nincs érvényben különleges megjegyzés. Vegye figyelembe a bedolgozáshoz szükséges segédanyagokra vonatkozó óvintézkedéseket és biztonsági megjegyzéseket.

### N.B.

A fenti megjegyzések csak általános megjegyzések. Az általunk nem ellenőrizhető munkafeltételek és a különböző anyagok sokfélesége kizárják az ezen adatok alapján támasztott követeléseket. Kétség esetén azt javasoljuk, végezzen elegendő mennyiségű saját vizsgálatot.

Szavatosságot csak termékeink folyamatosan állandó minőségével kapcsolatban vállalunk. Jelen szórólap megjelenésével valamennyi korábbi kiadás érvényét veszíti.

A termékkel kapcsolatos valamennyi fontos információt és referenciát kérésre rendelkezésre bocsátjuk

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

### JOGI NYILATKOZAT

*A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.*

***A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.***

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**



Az esztrich dilatációs dübel beillesztése a helyére



A dübel kiöntése



A padlószinten túlnyúló expanziós hab levágása

**Esztrich  
dilataciós dübel**

BRAFET



**A JÖVŐT ÉPÍTJÜK**

**A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT ELLENŐRZÉSI RENDSZEREI  
(minőség, környezetvédelem és biztonság)**



MAPEI S.p.A. - ITALY



MAPEI FRANCE



MAPEI INC - CANADA



RESCON MAPEI AS - NORWAY



MAPEI KTF. - HUNGARY



MAPEI FAR EAST Pte Ltd



MAPEI Sro - CZECH REP.

Az itt közzétett szövegek, térnyképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, es eljárást von maga után

BA 500.07.04 MKG0006T 4-2019 (H)