


Mapenet 150

**Lúgálló üvegszövet-
háló vízzáró védő- és
repedésgátló rétegek,
szigetelő bevonatok,
cementkötésű simító- és
kiegyenlítő-habarcok
megerősítésére**

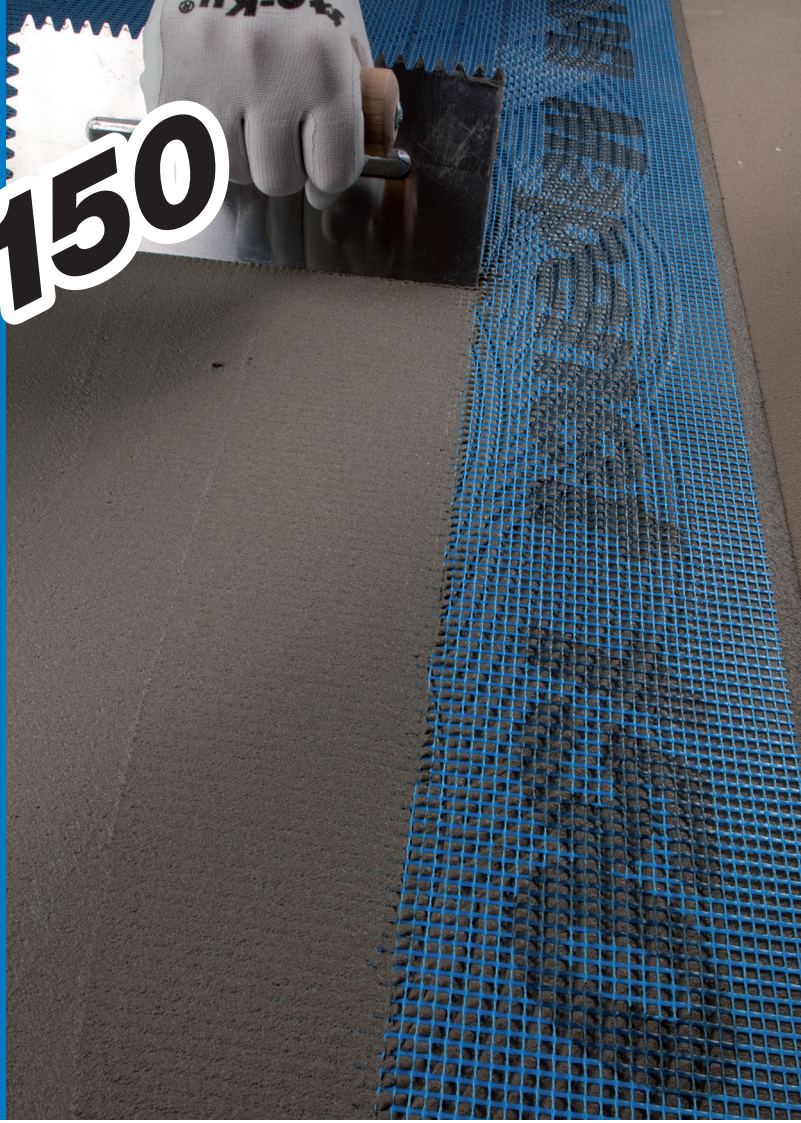

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Mapelastic**-kal, **Mapelastic Smart**-tal, **Mapelastic Turbo**-val vagy **Monolastic**-kal együtt: teraszok, erkélyek, úszó- és fürdőmedencék, zuhanykabinok, stb. vízszigetelésére kerámia és természetes kőanyagú lapburkolatok fektetése előtt;
- Mapelastic**-kal, **Mapelastic Smart**-tal, **Mapelastic Turbo**-val vagy **Monolastic**-kal együtt: kül- és beltéri hajszáltrepedezett cementbázisú felületekre felhordott rugalmas védőbevonattal együtt;
- Mapegum WPS**-sel vagy **Aquaflex**-szel együtt: elsősorban húzófeszültségnek kitett helyeken, pl. beltéri padló- és falcsatlakozásoknál;
- Mapegum WPS**-sel vagy **Aquaflex**-szel együtt: beltéri repedezett esztricheken készített repedésáthidaló vízszigetelésekkel együtt;
- Plastimul** termékekkel hajszáltrepedezett aljzatokon.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapenet 150**-et lúgállóvá, illetve a vízszigetelő rendszerekben, (valamint, ahol használata javasolt a) cementkötésű simító- és kiegyenlítő-habarcokban használt termékek tapadását javító alapozóval kezelték. A simító- és kiegyenlítő-habarcok vagy vízszigetelés megszilárdulása után a **Mapenet 150** erősítés megakadályozza az aljzat vagy a burkolat mozgásából származó repedések kialakulását. Segíti a simító- és kiegyenlítőhabarcok 2 mm vastagságú felhordhatóságát, és a rendszer hőmérsékletváltozásokkal szembeni terhelhetőségét és a kopásállóságát is.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az üvegszövet-hálót teljesen fedje a vízszigetelés- és/ vagy a simító- és kiegyenlítő-habarc:

- hordjon fel egy egyenletes, kb. 1 és 1,5 mm közötti vízszigetelő vagy simító- és kiegyenlítőhabarc réteget a simító sima élével;
- terítse a **Mapenet 150** hálót a friss vízszigetelésre vagy simítóhabarc rétegre, és simítóval finoman nyomja bele a teljes fedettség eléréséig;
- ha szükséges, akkor a felület megszáradása után (a használt terméktől, az környezet hőmérsékletétől és páratartalmától, valamint a rétegvastagságtól függően általában 12 – 24 óra múlva) hordja csak fel a második réteget.

A hálót legalább 5-10 cm-es átlapolással csatlakoztassa egymáshoz.

KISZERELÉS




50 m hosszú és 1 m széles tekercsek.

A termék száraz, tiszta helyen korlátlan ideig eltartható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapenet 150** egy termék, amelyhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1906/2007/CE-REACH) megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása.

Mapenet 150

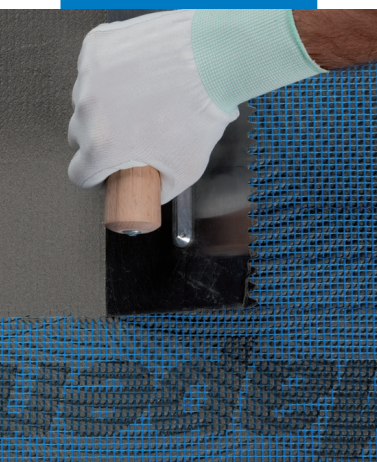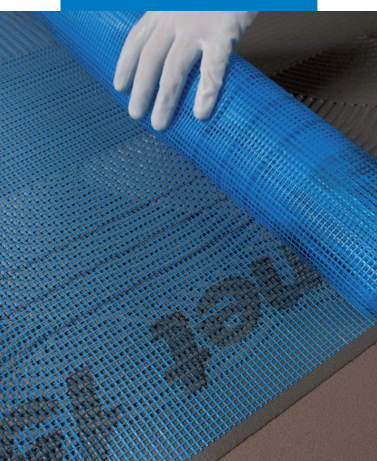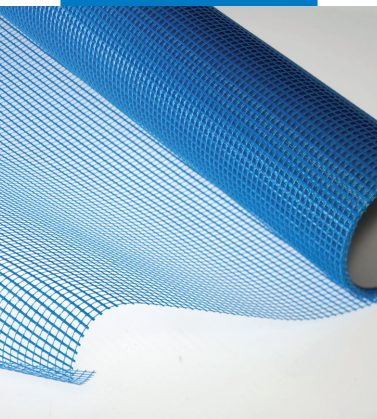

Vízszigetelés Mapenet 150-nel erősített Mapelastical-kal

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín:	kék
Súly (g/m ²):	150 (± 5%)
Lyukméret (mm):	4x5
Lúgálló:	igen (az ETAG 004 útmutató szerint)

ALKALMAZÁSI ADATOK (az ETAG 004 útmutató szerint elvégzett vizsgálatnak megfelelően)

A teljes hálóra szakítószilárdsága:	lánc > 40 N/mm (2000 N/5 cm) vetülék > 40 N/mm (2000 N/5 cm)
A teljes háló szakítószilárdság öregítés után:	lánc > 20 N/mm (1100 N/5 cm) vetülék > 20 N/mm (1100 N/5 cm), mindig > 50% az eredeti értéknek

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata a www.mapei.hu honlapon érhető el. MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN KIZÁRJA A MAPEI FELELŐSSÉGÉT.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET